


Краткое руководство по добавлению регистратора в приложение Guard Station 3.0 для ПК


Предварительно устанавливаете на ПК программное обеспечение Guard Station 3.0 ([скачать](#)). Видеорегистратор должен быть подготовлен к работе, подключен к сети интернет и находиться в одной сети с вашим ПК. (см. «[Руководство по подготовке регистратора ST-HVR-V04050 к работе](#)»).

Запускаете приложение Guard Station 3.0, параметры для входа логин «admin», пароль по умолчанию «123456», при необходимости можно сменить в настройках «Управление пользователями»;

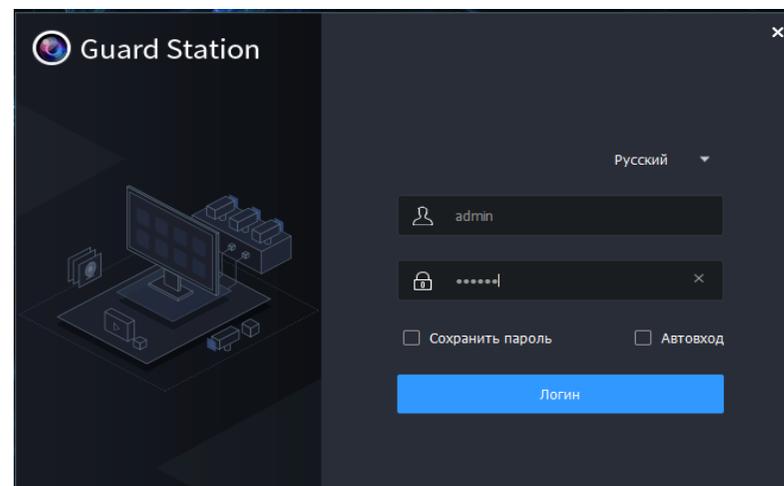


➤ После запуска, приложение сразу открывает список найденных устройств в вашей сети:

1. Выделяете нужное устройство или все сразу.
2. Указываете логин и пароль от Вашего устройства.
3. Нажимаете на кнопку «Добавить»

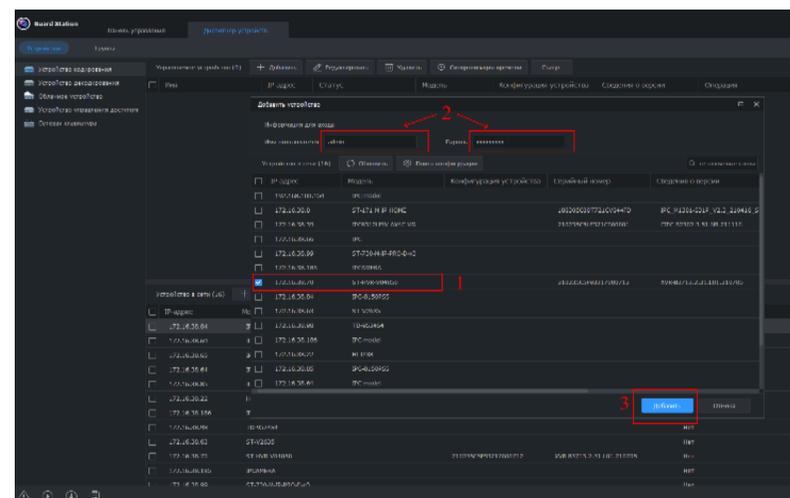


➤ Так же осуществить добавление устройства можно через «Панель управления».

1. Заходите в «Панель управления».
2. Выбираете «Диспетчер устройств».

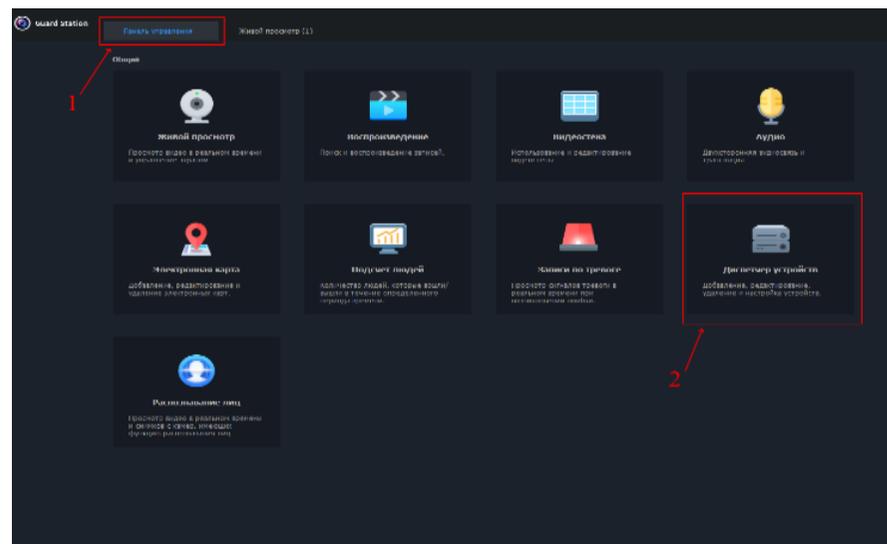


➤ В открывшейся вкладке совершаем аналогичные действия:

1. Выбираем из нижнего списка нужное устройство;
2. Добавляем через кнопку «Добавить», можно как отдельно, так и создать группу устройств;
3. Для изменения логина/пароля устройства выбираем его в верхнем списке устройств;
4. Нажимает «Редактировать» или знак «Карандаш»;
5. В открывшемся окне меняем логин/пароль устройства на нужные, нажимаем «ОК»;

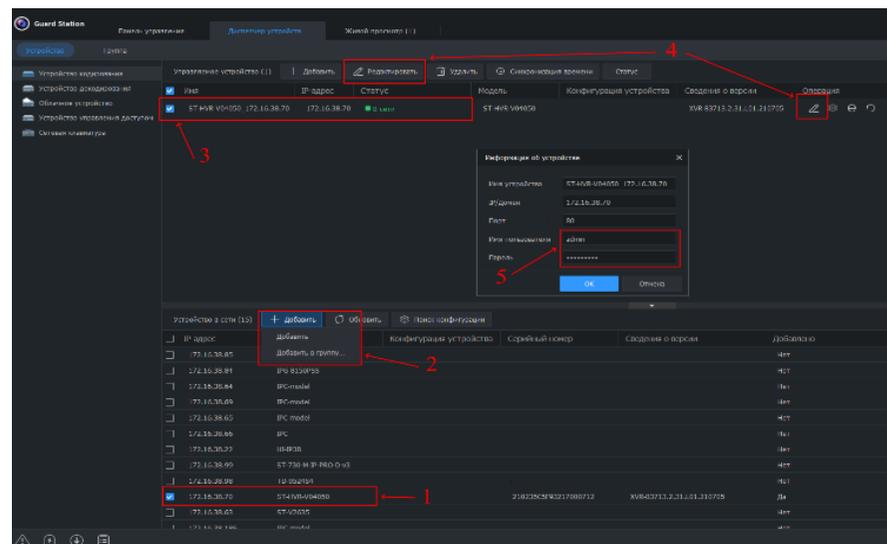


Воспроизведение видео архива в приложении

➤ Для просмотра архива записей с регистратора, переходите в «Панель управления» и выбираете «Воспроизведение»:

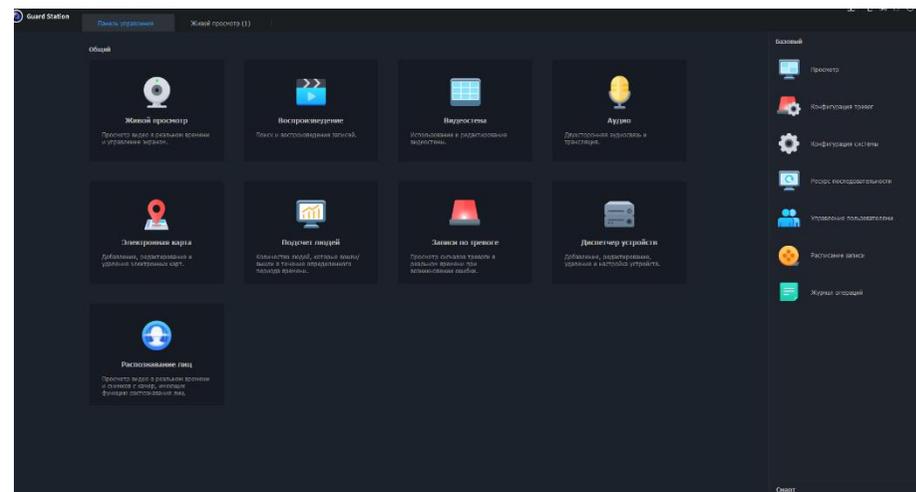


1. Из списка устройств выбираете нужное, выбираете нужный канал и несколько каналов для просмотра;
2. Выбираете нужную дату для просмотра;
3. Осуществляете поиск архивных записей;
4. После поиска, управляете воспроизведением записей при помощи полосы прокрутки или кнопками управления;

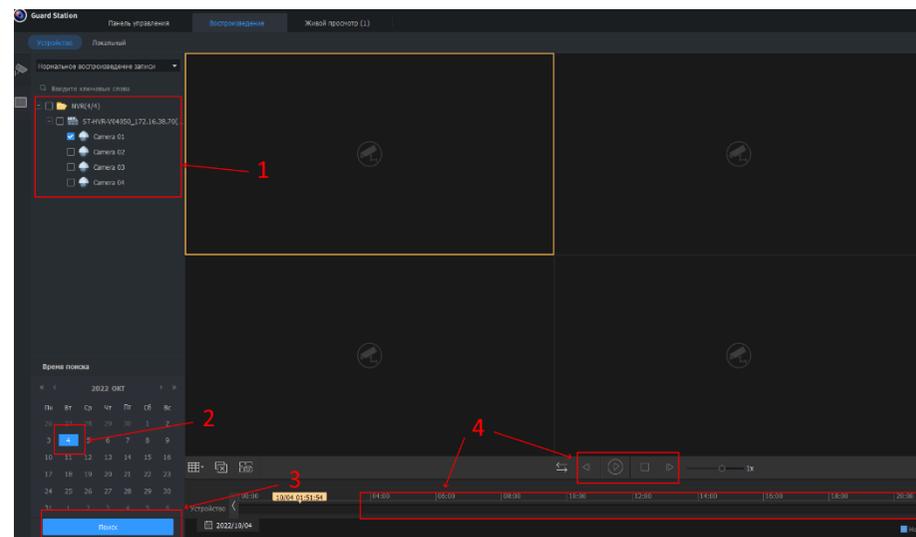


➤ Настройка приложения:

1. Для настройки приложения, переходите во вкладку «Панель управления» и выбираете пункт «Конфигурация системы»
2. Далее производите необходимые настройки приложения. Можете настроить запись фото и видео на ПК, формат записи, время. Там же можете включить или отключить сигнал тревоги, «Операция» - «Тревога».
3. После изменения параметра нажимайте «Применить», как выполните все необходимые настройки нажмите «ОК»

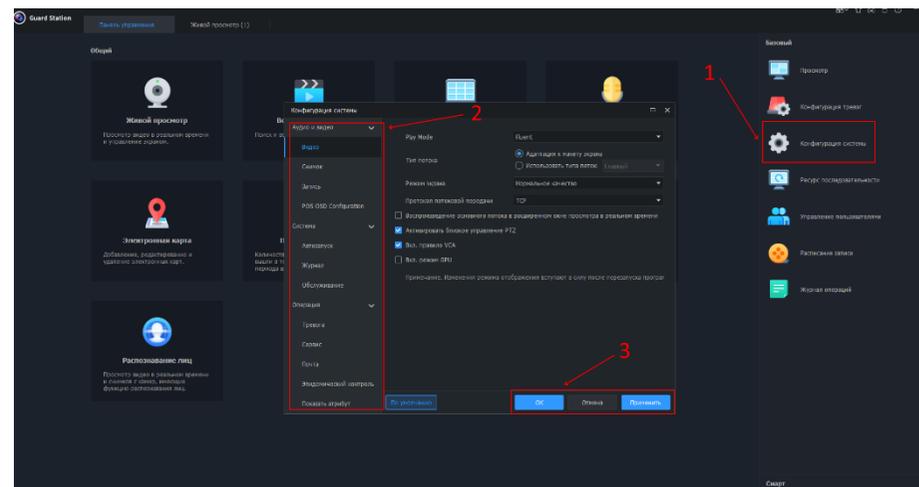

➤ Изменение макета отображения камер:

1. Переходите во вкладку «Живой просмотр»;
2. В нижнем левом углу экрана просмотра камер, нажимаете на иконку «Макет» и выбираете из предложенных вариантов или создаете свой макет для просмотра;

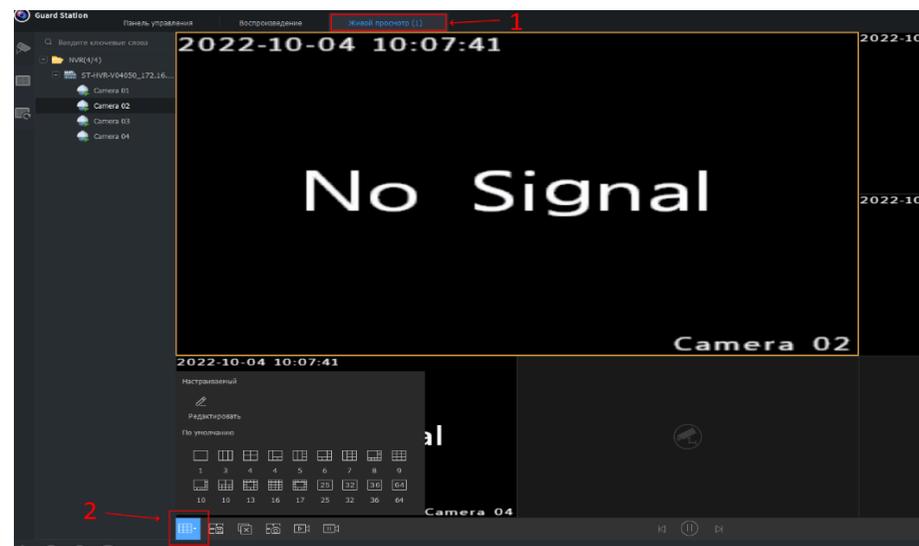

➤ Добавление устройств при помощи P2P:

1. Переходите во вкладку «Диспетчер устройств»;
2. Выбираете пункт «Облачное устройство»;
3. Нажимаете на кнопку «Логин»;
4. В открывшемся окне, в поля Имя пользователя и Пароль, вводите данные от аккаунта в мобильном приложении Guard Viewer (указаны для примера);
5. Далее нажимаете кнопку «Логин», должно быть уведомление, что вход выполнен и откроется диспетчер облачных устройств;

Для добавления устройства таким способом, должна быть осуществлена регистрация в мобильном приложении Guard Viewer и оборудование должно быть добавлено в приложение.

1. После входа в облачный аккаунт, нажмите кнопку «Обновить»;
2. В верхнем поле отображаются все устройства, добавленные вами в приложение самостоятельно;
3. В нижнем поле отображаются все устройства, которыми с вами поделились в мобильном приложении другие пользователи;

