

Параметры	Ед.изм.	Значение
ПЗС-матрица	дюйм	1/2.8 Progressive Scan SONY
Фокусное расстояние	мм	5-50 (соответствует 48,3-7,1° по горизонтали)
Разрешение	МП	2,0 (1080 P)
Аудио / Видео кодек	—	G.711 / H.264
Минимальное освещение	Люкс	0,01/ 0 с ИК
Дальность ИК (9 СИД)	м	до 40
Электронный затвор	сек	1/5~1/50000
Сигнал/шум	дБ	>50
Дополнительные функции	—	IR-CUT, 3D-DNR, BLC, D-WDR
Поддерживаемые протоколы	—	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif/FTP
Напряжение питания	В	Стабилизированное 12 Вольт ±10% или PoE (802.3af)
Ток потребления (с вкл. СИД / с выкл. СИД)	А	0,5/0,15
Материал корпуса	—	Металл
Рабочая температура*	°C	-45... +60° при отн.влаж.95%
Степень защищенности	—	IP66

\* Работоспособность видеокамеры при низких температурах гарантируется только при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановление работоспособности.

Технические характеристики изделия несут сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

**ВНИМАНИЕ!** Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin"  
Пароль по умолчанию: "12345", IP адрес: 192.168.0.100

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Камера не заземлена под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE). Видеокамера не имеет записывающего устройства.


ST-183 IP - цветная, уличная, IP камера, с ИК подсветкой, Progressive Scan SONY, 2 MP (1080P), 5-50 мм (соответствует 48,3-7,1° по горизонтали), 0,01/0 Люкс с ИК, ИК (9 СИД) - до 40 м., сенсор ночи, 12В ±10%, 0,5 Ампер, PoE (802.3af), раб.т -45...+60°C, OSD-Rus, IR-Cut Filter, 3D-DNR, BLC, WDR, Onvif 2.4, RTSP, 25 к/сек Real Time, P2P

\* Подробное описание функций можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ  
ЦВЕТНАЯ

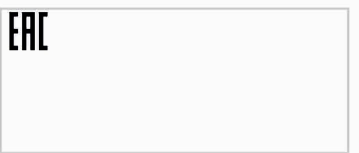

модель: ST-183 IP

## СОЕДИНЕНИЕ

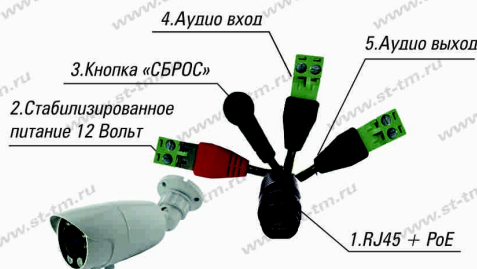


Рис. 1 Схема подключения

**ВНИМАНИЕ!** При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность (плюсовая клемма обозначена знаком +).

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**  
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-183 IP – камера телевизионная цветная, предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код по технологии IP с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR или DVR-Hybrid для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс.

Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт или источника PoE.

## 3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры или использовать источник PoE.

## 4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кронштейном и кабелем многофункциональным, для подключения видеокамеры, выносной кнопкой «сброс» на конце, длиной 71 см. .... 1 шт.
- крепеж (дюбель + шуруп) ..... 3 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления ..... 1 шт.
- ключ шестигранный ..... 1 шт.
- стикер бумажный самоклеющийся - предостережение "Ведется видеонаблюдение" ..... 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации ..... 1 шт.
- паспорт ..... 1 шт.
- упаковочная коробка ..... 1 шт.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Описание многофункционального кабеля:

1. Разъем RJ45 для подключения сетевого интерфейса и PoE.
2. Разъем питания 12 Вольт постоянного тока.
3. Кнопка «сброс» (перезагрузки), герметичная, влагостойкая.
4. Аудио вход, для подключения микрофона.
5. Аудио выход для двустороннего аудио.

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Подключение камеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания.

Запрещается включать камеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обратиться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-183 IP сер.№ ..... соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.  
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.  
Адрес: Китай, Q21400, г. Маньчжурия КНР, ул. СяньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5  
[www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЬ»  
Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 85  
Тел. +7 (3952) 20-20-90  
Дата изготовления: сентябрь 2016 г.  
Продавец (наименование и адрес):  
..... М.П.

Дата продажи: ..... / .....

Подпись продавца