

Необходимые уточнения:

Техподдержка Space Technology (ST) не несет ответственности за настройку и работу оборудования других производителей. Текущее руководство является рекомендацией по совместимости изделий. Необходимую информацию ищите на сайте производителя соответствующего изделия.

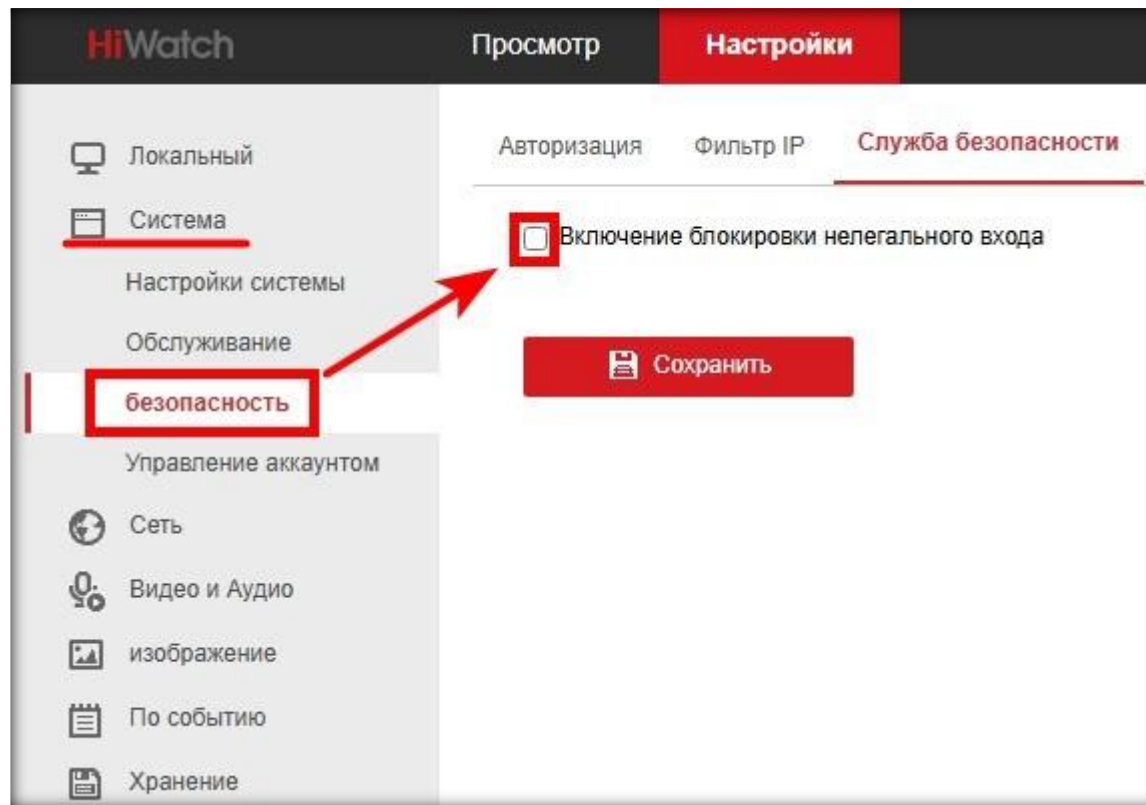


Рис. 1

Для совместной работы камер от Hikvision (HiWatch) с регистраторами марки ST требуется выполнить следующие действия:

- 1 – Используя браузер, зайти через WEB-интерфейс в настройки камеры (потребуется **знать IP-адрес камеры и логин-пароль от нее**).
- 2 – Раздел «Система», подраздел «Безопасность», вкладка «Служба безопасности». Обязательно **убрать** галочку «**Включение блокировки нелегального входа**».

Далее требуется перейти в раздел «Сеть», подраздел «Доп. настройки», вкладка «Протокол интеграции». Обязательно **поставить** галочку «**Включить ONVIF**» и **создать пользователя** (не администратора!) с правами – Оператор. Для создания пользователя нужно нажать кнопку «Добав.» и в открывшемся окне внести **имя пользователя**, к примеру «User1111» и **пароль**, права указать – «**Оператор**» (Рис. 3).

The screenshot shows the HiWatch configuration interface. The left sidebar has 'Сеть' (Network) selected, with 'Доп. настройки' (Advanced settings) highlighted. The main area is under 'Настройки' (Settings) > 'Протокол интеграции' (Protocol integration). The 'Включить ONVIF' checkbox is checked. The ONVIF version is set to 18.12. Below is a table of users:

Список польз.		
№	Пользователь	Права
1	admin	Администратор
2	User1111	Оператор

Buttons 'Добав.', 'Измен.', and 'Удалить' are visible above the table. A red arrow points to the 'Добав.' button.

Рис. 2

После подключения камеры к регистратору и в момент её добавления в канал регистратора по протоколу **ONVIF**, нужно указать **логин** и **пароль** пользователя **ONVIF** - «Оператор»!

Добавить пользователя

Пользователь ✓

Можно использовать буквы верхнего/нижнего регистра, цифры и специальные знаки (#\$%&'()*+,-./;<=>@[^_`{|}~ и пробелы).

Пароль ✓

Надежный

Допускается использовать от 8 до 16 символов, включая буквы верхнего/нижнего регистра, цифры и специальные знаки (!"#\$\$%&'()*+,-./;<=>@[^_`{|}~ и пробелы). Необходимо использовать хотя бы два символа вышеупомянутых типов.

Подтв. пароль ✓

Права

Пользователь медиаданных

Оператор

Администратор

OK Отмена

Рис. 3