

Руководство массового изменения IP адресов камер линейки CITY

В данном руководстве предоставляется метод пакетного изменения IP адресов камер линейки CITY.

Подключить все камеры к коммутатору, подать питание камерам. Убедиться, что все камеры находятся в одной сети. Далее после поиска камер в утилите (Upgrade-EN-20211230(V4.0.0)) произвести следующие действия:

- 1) Поставить галочки на нужных камерах
- 2) Нажать «Изменить IP»

Upgrade V4.0.0 build at 20210809

Сеть: Realtek Gaming GbE Family Controller <7:172.16.10.31> Выбрать всё Авто изменение IP (Language) Russian

Номер	Статус	Серийный номер	Модель	Mac адрес	IP адрес	WIFI адрес	Порт упра...	HTTP порт	Версия	Время работы	Onvif all Netcom
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Нормально	037d0002003292dd59fc	ST-S3532	00:32:92:dd:59:fc	192.168.0.100		10008	80	[New]V4.3.20211103	0D 00:00:17	Закрето
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Нормально	037d0002003289ab32bb	ST-S3532	00:32:89:ab:32:bb	192.168.0.100		10008	80	[New]V4.3.20211103	0D 00:00:17	Закрето
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Нормально	06bf0002002a95807bf6	ST-S5535	00:2a:95:80:7b:f6	192.168.0.100		10008	80	[New]V4.3.20200821	0D 00:00:00	

1

Общие функции: Разрешить обнов. Игнорировать тип Не изменять IP Сброс после обно Блокировка параметров


Конфигурация:

Печать этикеток: Автоматическая печать при выключенном уст

2

Для обеспечения стабильной работы устройства не рекомендуется переходить на предыдущую версию, при особых потребностях свяжитесь с заводом-изготовителем.

- 3) В появившемся окне указать нужные IP адрес, маску подсети и шлюз. Настройки назначаться всем камерам автоматически, IP адреса выставляются по порядку.

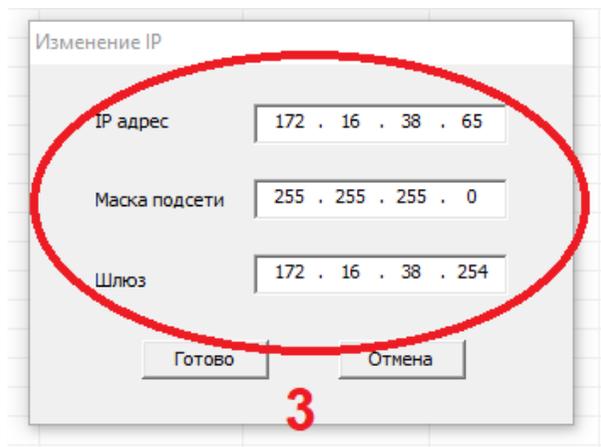

- 4) Назначенные IP адреса:

Upgrade V4.0.0 build at 20210809

Сеть: Realtek Gaming GbE Family Controller <7:172.16.10.31> Выбрать всё Авто изменение IP (Language) Russian

Номер	Статус	Серийный номер	Модель	Мас адрес	IP адрес	WiFi адрес	Порт упра...	HTTP порт	Версия	Время работы	Onvif all Netcom
<input checked="" type="checkbox"/> 1	Изменение IP выполнено	037d0002003292dd59fc	ST-S3532	00:32:92:dd:59:fc	172.16.38.65		10008	80	[New]V4.3.20211103	0D 00:00:17	Закрето
<input checked="" type="checkbox"/> 2	Изменение IP выполнено	037d0002003289ab32bb	ST-S3532	00:32:89:ab:32:bb	172.16.38.66		10008	80	[New]V4.3.20211103	0D 00:00:17	Закрето
<input checked="" type="checkbox"/> 3	Изменение IP выполнено	06bf0002002a95807bf6	ST-S5535	00:2a:95:80:7b:f6	172.16.38.67		10008	80	[New]V4.3.20200821	0D 00:00:00	

4