

Руководство по настройке записи по движению камера ST-242 IP

ST-242 IP настройка записи по движению

В веб интерфейсе камеры переходим в пункт «Видео», включаем Запись и Пред-запись (рис. 1), сохраняете параметры

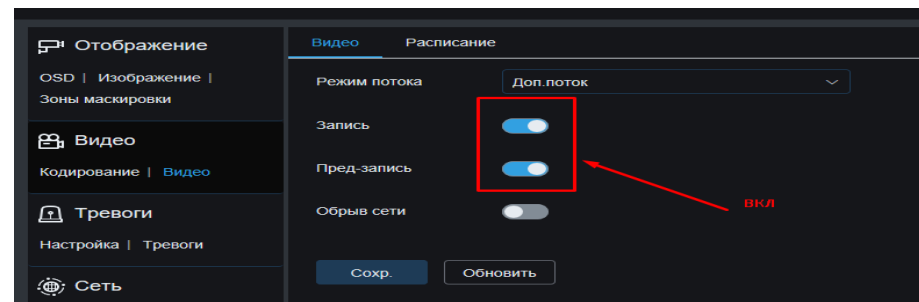


Рис. 1

Далее переходите в пункт «Расписание», убираете полностью весь график и сохраняете параметры (рис. 2)

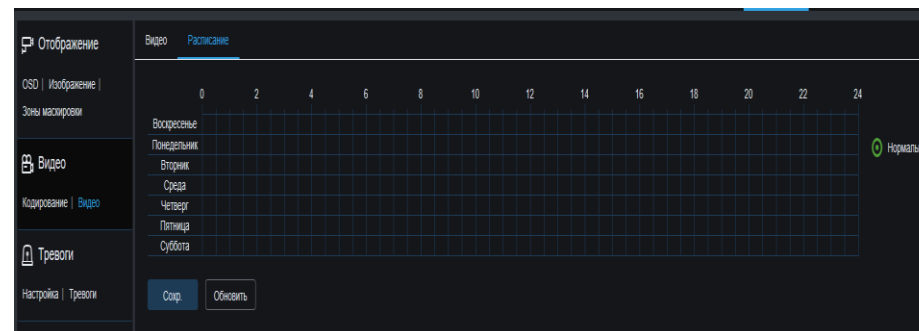


Рис. 2

После переходим в пункт «Тревоги», включаем параметр «Разрешить запись» (Рис. 3);

Нажимаем на кнопку «График», в открывшемся окне, выбираем «Запись», выставляем нужный график, нажимаем «Подтвердить»

После нажимаем «Сохранить»;

После повторного открытия графика в пункте «Тревога», отметка будет стоять на «Отправить e-mail». Это не проблема, установленные ранее параметры, успешно сохранены и запись будет вестись только по движению.


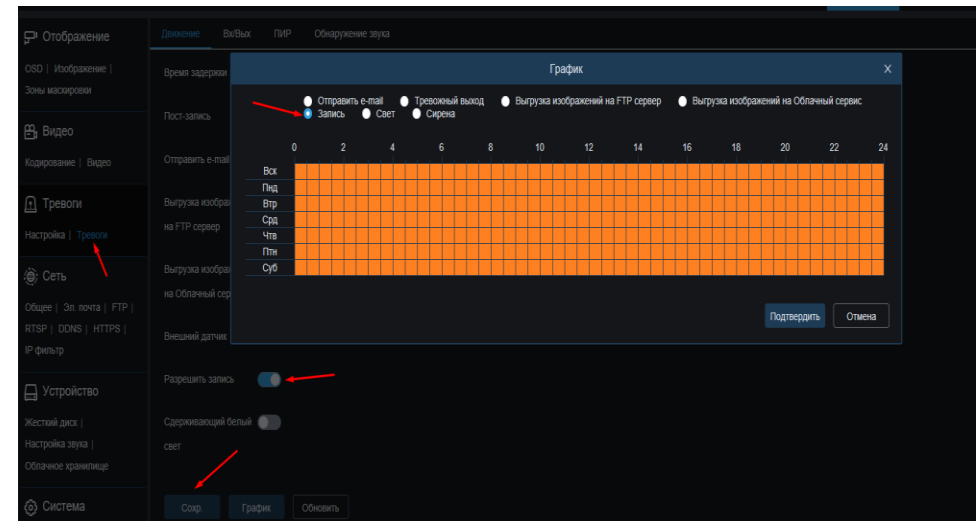



Рис .3

Настройка через мобильное приложение RXCamView

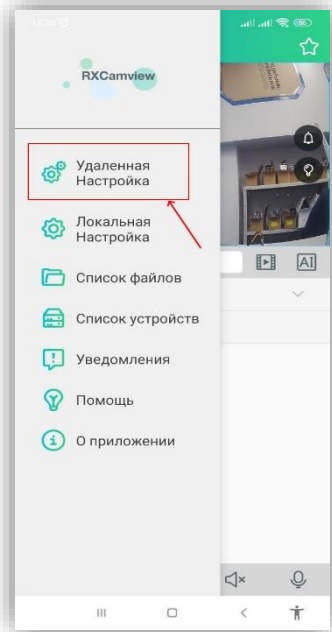


В приложении, через выпадающее левое меню, переходите в «Удаленная настройка»

Выбираете вашу камеру ST-242 IP

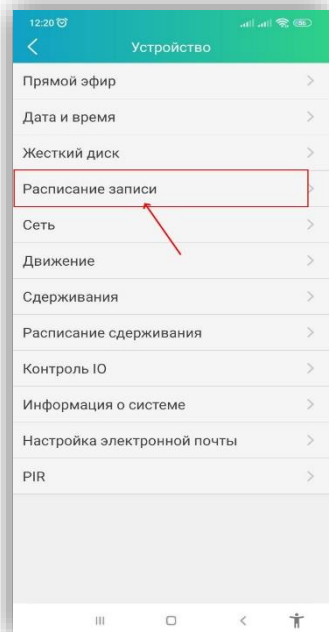


Далее переходите в пункт «Расписание записи»

В открывшемся окне переходите в «Настройки»

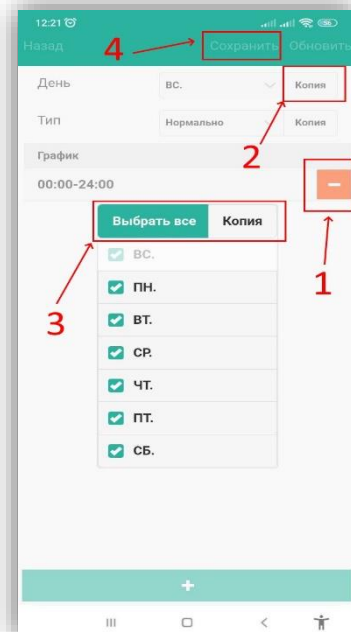

1. Удаляете «График»;
 2. Для удаления по всем дням, нажимаете «Копия»;
 3. Отмечаете все дни, нажимаете «Копия»;
 4. Сохраняете
- Делаете то же самое для остальных типов записи, оставляете неизменным только «Движение»

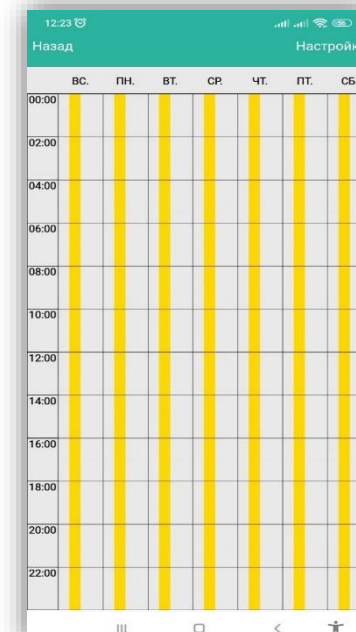

После того, как выполнили все действия с настройкой Расписания записи, график должен выглядеть таким образом. Запись будет вестись только по движению